

SFEERHAARD OP BIO-ETHANOL · BINNEN & BUITEN


Cyma L

De VLAM Cyma haalt zijn inspiratie uit de kracht en elegantie van bergtoppen. Verticale stijlen in verschillende hoogtes vormen samen een uitgesproken silhouet rond de vlam: puur, krachtig en met een natuurlijke vormentaal.

Afmetingen	Ø 600 × 960 mm
Gewicht	± 45 kg in aluminium (incl. brander)
Gebruik	Binnen & buiten
Bovenkant brander	177 mm
Vermogen	3,5 kW · 5 L · tot 10 u
Afwerking	Gepoedercoat aluminium: zwart RAL 9005, mosgroen ± 6003, rosso ± 3013 of een andere donkere RAL-kleur naar keuze
Opties	LED 2200 K dimbaar, IP68, afstandsbediening
Levertijd	ca. 4 à 6 weken




Zwart textuur (RAL 9005)



Rosso (± RAL 3013)

Maattekening

Maten in mm. Ook als DWG/DXF-blok in het pakket (VLAM - Cyma (L) 2D plan-symbool.dxf).

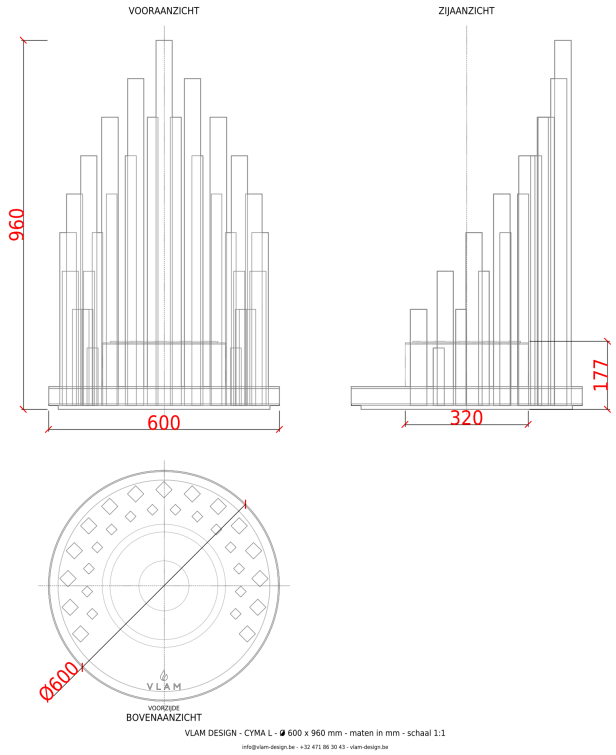

Bestanden in dit pakket

VLAM - Cyma (L) 2D plan-symbool.dxf	AutoCAD, Vectorworks, BricsCAD: boven-, voor- en zijaanzicht als blok, schaal 1:1
VLAM - Cyma (L) 3D.dxf	AutoCAD, Vectorworks: 3D-model in mm, onderdelen op aparte lagen
VLAM - Cyma (L) CAD.step	Revit, ArchiCAD, Rhino, Fusion, SolidWorks: exacte volumes
VLAM - Cyma (L) RAL3013.glb	Realtime render / AR – gepoedercoat RAL 3013 rosso
VLAM - Cyma (L) RAL6003.glb	Realtime render / AR – gepoedercoat RAL 6003 olijf/mosgroen
VLAM - Cyma (L) SketchUp.dae	SketchUp (alle versies): Bestand › Importeren › COLLADA (.dae), eenheid mm
VLAM - Cyma (L) infofiche.pdf	Deze fiche
VLAM - Cyma (L) zwart.glb	Webviewers, AR, Realtime Landscaping – afwerking zwart textuur
VLAM - Cyma (L).obj	Blender, Lumion, Twinmotion, Enscape, D5 Render

Alle modellen staan rechtop met de voorzijde (VLAM-logo) naar voren. Oorsprong = midden onderaan de haard. Bestanden enkel voor ontwerp- en presentatiedoeleinden, © Vlam Design.

Sfeerbeelden maken

De vlam en het LED-licht zijn zichtbaar op de foto's in deze fiche. CAD- en BIM-bestanden bevatten enkel de vorm. Zo maak je het effect na in Lumion, Twinmotion, Enscape of D5 Render:

Vlam Plaats een vuurobject op de brander (bovenkant 177 mm), 17 tot 27 cm hoog.

LED Geef de laag LED een warm lichtgevend materiaal (2200 K): rondom de bodemplaat en achter het logo.