
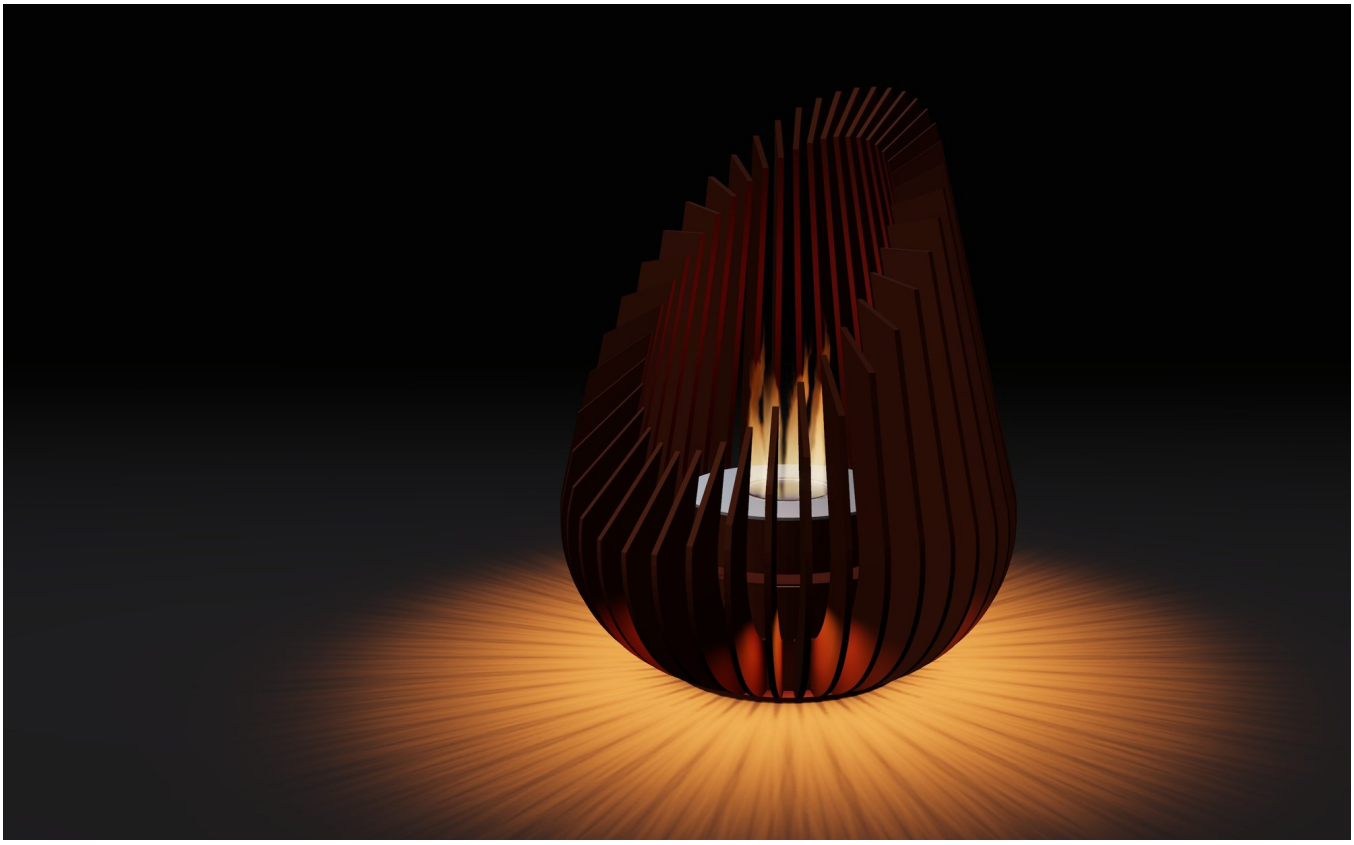


SFEERHAARD OP BIO-ETHANOL · BINNEN & BUITEN


Drop L

De L VLAM-Drop straalt zachte elegantie uit. Met zijn organische vorm is hij een stijlvolle blikvanger die warmte en rust brengt op elke terras of overkapping. Een exclusief tijdloos design, perfect voor elke buitenomgeving – van strak modern tot gezellig landelijk.

Afmetingen	Ø 600 × 757 mm
Gewicht	± 114 kg in (corten)staal ± 42 kg in aluminium
Gebruik	Binnen & buiten
Bovenkant brander	237 mm
Vermogen	3,5 kW · 5 L · tot 10 u
Afwerking	Cortenstaal (roest) Staal zwart RAL 9005 textuur Op aanvraag in donkere RAL-kleuren Metaalkleuren en speciale kleuren op aanvraag
Opties	LED 2200 K, 9 W, IP68, dimbaar met afstandsbediening Bluetooth-speaker 6,5", 55 W RMS, IP44
Inbegrepen	Vlamdover
Levertijd	ca. 4 weken




Zwart textuur



Cortenstaal

Maattekening

Maten in mm. Ook als DWG/DXF-blok in het pakket (VLAM - Drop (L) 2D plan-symbool.dxf).

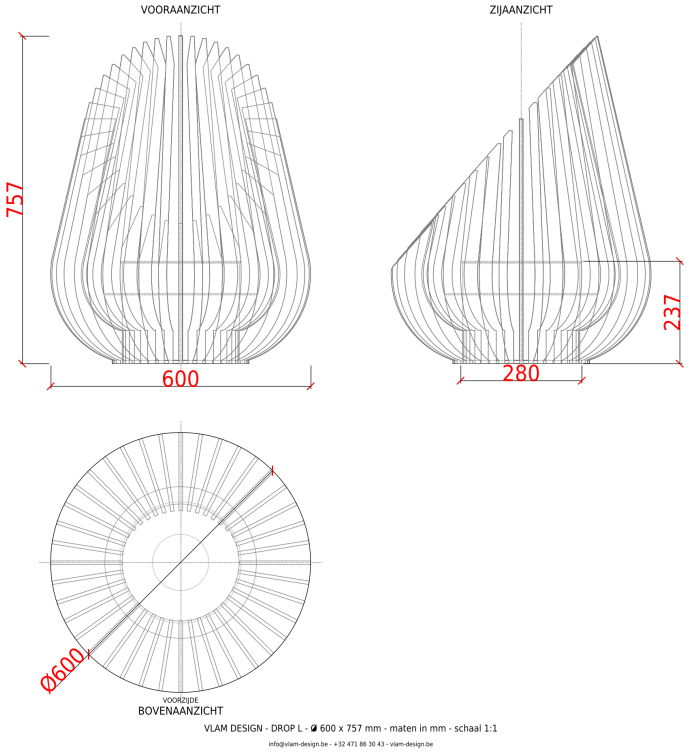

Bestanden in dit pakket

VLAM - Drop (L) 2D plan-symbool.dxf	AutoCAD, Vectorworks, BricsCAD: boven-, voor- en zijaanzicht als blok, schaal 1:1
VLAM - Drop (L) 3D.dxf	AutoCAD, Vectorworks: 3D-model in mm, onderdelen op aparte lagen
VLAM - Drop (L) CAD.step	Revit, ArchiCAD, Rhino, Fusion, SolidWorks: exacte volumes
VLAM - Drop (L) RAL6003.glb	Realtime render / AR – gepoedercoat RAL 6003 olijf/mosgroen
VLAM - Drop (L) RAL7016.glb	Realtime render / AR – gepoedercoat RAL 7016 antraciet
VLAM - Drop (L) SketchUp.dae	SketchUp (alle versies): Bestand › Importeren › COLLADA (.dae), eenheid mm
VLAM - Drop (L) corten.glb	Webviewers, AR, Realtime Landscaping – afwerking cortenstaal
VLAM - Drop (L) infofiche.pdf	Deze fiche
VLAM - Drop (L) zwart.glb	Webviewers, AR, Realtime Landscaping – afwerking zwart textuur
VLAM - Drop (L).obj	Blender, Lumion, Twinmotion, Enscape, D5 Render

Alle modellen staan rechtop met de voorzijde (VLAM-logo) naar voren. Oorsprong = midden onderaan de haard. Bestanden enkel voor ontwerp- en presentatiedoeleinden, © Vlam Design.

Sfeerbeelden maken

De vlam en het LED-licht zijn zichtbaar op de foto's in deze fiche. CAD- en BIM-bestanden bevatten enkel de vorm. Zo maak je het effect na in Lumion, Twinmotion, Enscape of D5 Render:

LED-licht Geef het onderdeel led_strip (laag LED) een lichtgevend materiaal in 2200 K, warm amber. Het zit net onder de logoring, rondom de branderbuis, en schijnt naar beneden door de vinnen op de vloer.

Vlam Plaats een vuurobject uit de bibliotheek van je programma op de brander (bovenkant 237 mm, opening Ø 130 mm). Kies lage, brede, oranje vlammen van 20 tot 30 cm hoog.