
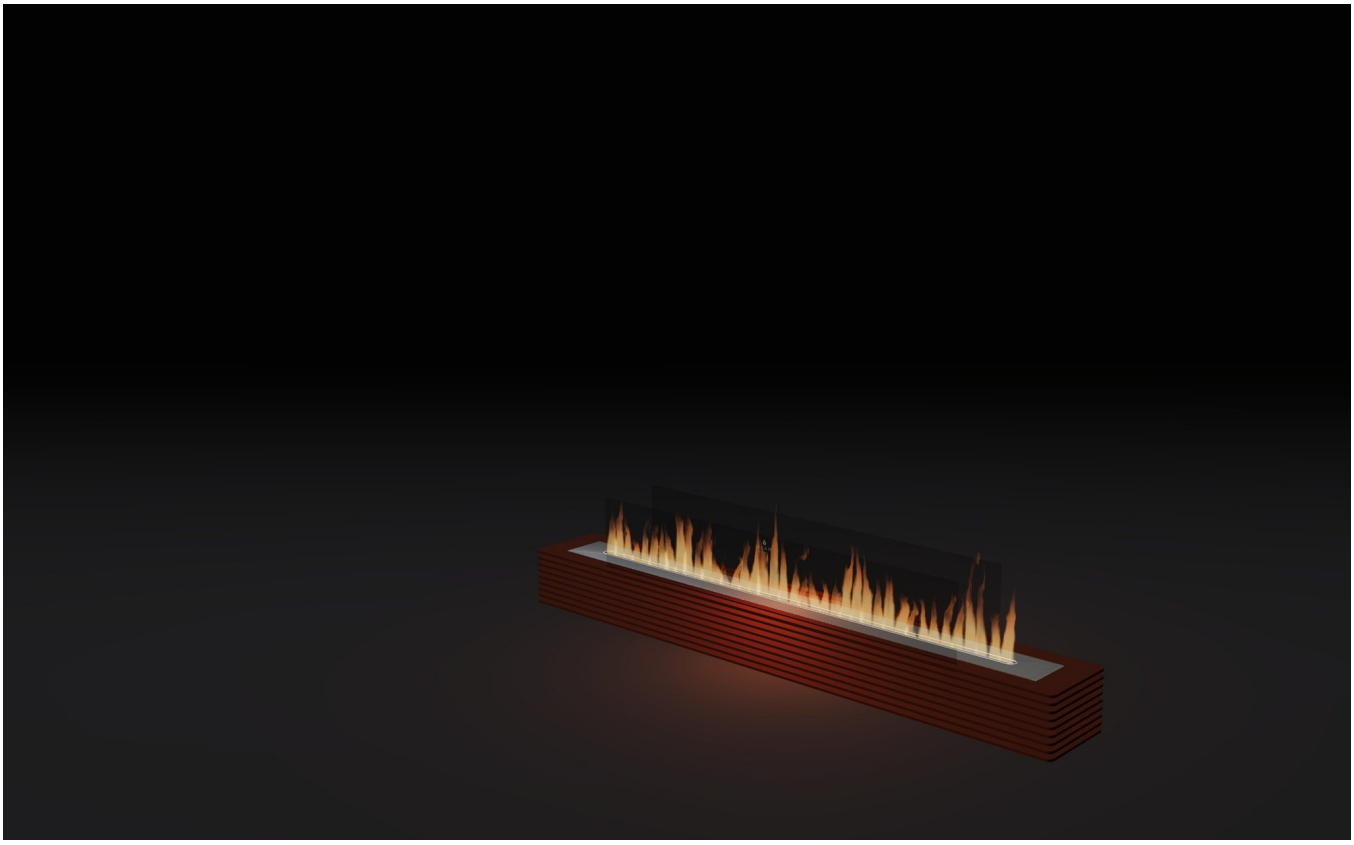


SFEERHAARD OP BIO-ETHANOL · BUITEN OF GOED GEVENTILEERDE RUIMTE


Ora XL

De VLAM – Ora is elegant en klassevol: een strak, gelaagd lichaam van gestapelde stalen platen met een lange, rustige vlamlijn achter twee uitneembare glasplaten.

Afmetingen	L 1100 × B 150 × H 100 mm met glas 226 mm hoog
Gewicht	± 35 kg compleet met glas en brander
Gebruik	Buiten, of binnen in grote of goed geventileerde ruimtes
Vermogen	5 kW · 5 L · ca. 7 u
Afwerking	Cortenstaal (roest) Staal zwart RAL 9005 textuur Elke RAL-kleur naar keuze
Inbegrepen	Vlamdover
Levertijd	ca. 3 à 4 weken




Zwart textuur



Cortenstaal

Maattekening

Maten in mm. Ook als DWG/DXF-blok in het pakket (VLAM - Ora (XL) 2D plan-symbool.dxf).

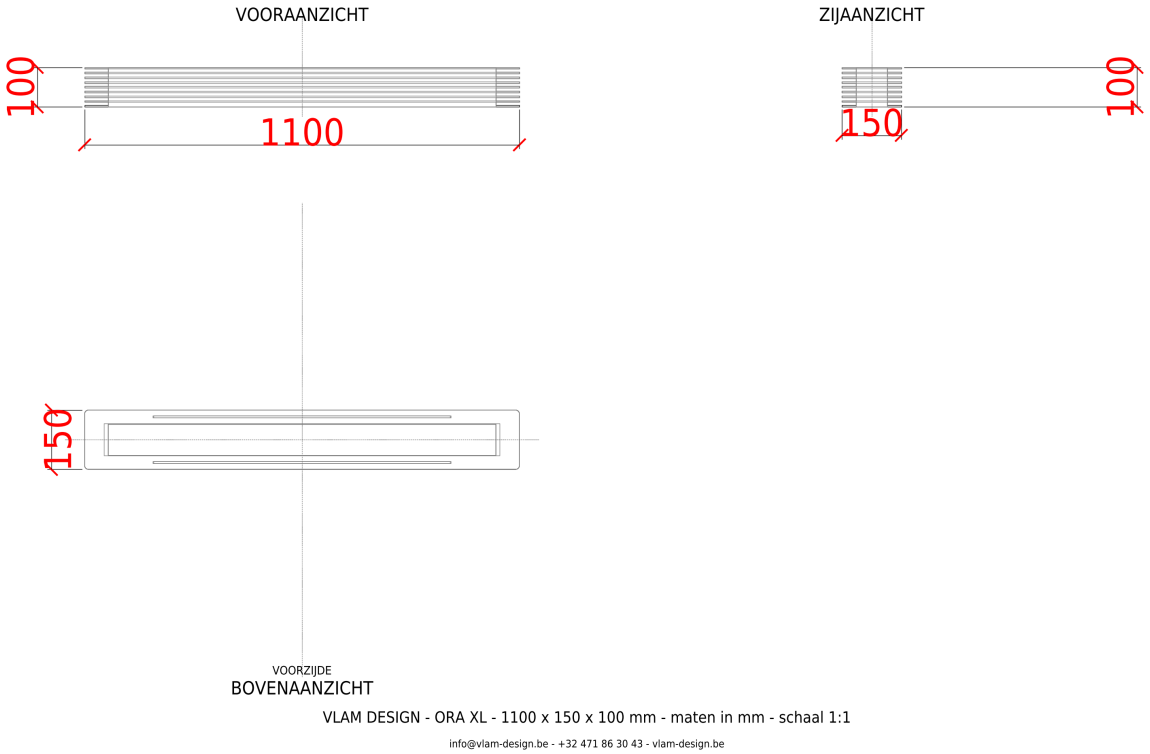

Bestanden in dit pakket

VLAM - Ora (XL) 2D plan-symbool.dxf	AutoCAD, Vectorworks, BricsCAD: boven-, voor- en zijaanzicht als blok, schaal 1:1
VLAM - Ora (XL) 3D.dxf	AutoCAD, Vectorworks: 3D-model in mm, onderdelen op aparte lagen
VLAM - Ora (XL) CAD.step	Revit, ArchiCAD, Rhino, Fusion, SolidWorks: exacte volumes
VLAM - Ora (XL) RAL6003.glb	Realtime render / AR – gepoedercoat RAL 6003 olijf/mosgroen
VLAM - Ora (XL) RAL7016.glb	Realtime render / AR – gepoedercoat RAL 7016 antraciet
VLAM - Ora (XL) SketchUp.dae	SketchUp (alle versies): Bestand › Importeren › COLLADA (.dae), eenheid mm
VLAM - Ora (XL) corten.glb	Webviewers, AR, Realtime Landscaping – afwerking cortenstaal
VLAM - Ora (XL) infofiche.pdf	Deze fiche
VLAM - Ora (XL) zwart.glb	Webviewers, AR, Realtime Landscaping – afwerking zwart textuur
VLAM - Ora (XL).obj	Blender, Lumion, Twinmotion, Enscape, D5 Render

Alle modellen staan rechtop met de voorzijde (VLAM-logo) naar voren. Oorsprong = midden onderaan de haard. Bestanden enkel voor ontwerp- en presentatiedoeleinden, © Vlam Design.

Sfeerbeelden maken

De vlam is zichtbaar op de foto's in deze fiche. CAD- en BIM-bestanden bevatten enkel de vorm. Zo maak je het effect na in Lumion, Twinmotion, Enscape of D5 Render:

Vlam Plaats een rij kleine vuurobjecten over de lengte van de brander (bovenkant 100 mm), 8 tot 14 cm hoog.

Glas Geef de laag GLAS een helder glasmateriaal.